



irritime

DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICILAR

Bayrak Hat Üstü Damlatıcı



Kodlar

IR-OTD-8


Özellikler

8 Lt/h-Lt/sa

Paketleme

4.000

Debi Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı



Kodlar

HAT-70


Özellikler

0-70 lph

Paketleme

4.200

Bayrak Hat Üstü Damlatıcı



Kodlar

HAT-100

Özellikler

0-100 lph

Paketleme

1.500

Debi Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı



Kodlar

HAT-140

Özellikler

0-140 lph

Paketleme

1.000



irritime


DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICILAR

UYGULAMA ALANLARI;

- Meyve bahçeleri, meyve bitkileri, sebzeler, fidanlıklar ve çiçekler.

Teknik Özellikler;

- Açılabilir Damlatıcı; Kullanıcılar tarafından kolayca temizlenebilir.
- Yüksek Uv dayanımı.
- İstikrarlı performans ve uzun ömür için orjinal hammaddeden üretilmiştir.
- Debi oranı ayarlanabilir. 0-100 Lt/h
- Damlatıcıların sayısı, işletmeniz için yeterli miktarda suya ulaşmak için kolayca arttırılabilir.

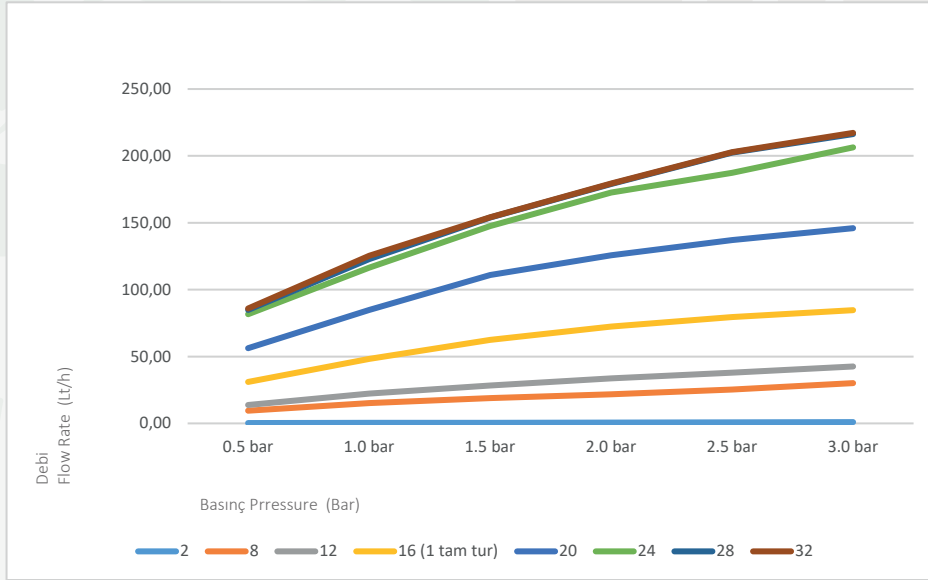

Debi (Flow Rate) Lt/h						
Klik Sayısı	Basınç (Pressure) (BAR)					
	0.5 bar	1.0 bar	1.5 bar	2.0 bar	2.5 bar	3.0 bar
2	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00
8	9,60	15,20	19,00	21,80	25,40	30,10
12	13,70	22,30	28,30	33,60	37,90	42,60
16	31,00	48,20	62,50	72,40	79,60	84,70
20	56,20	84,90	110,90	125,70	137,00	146,00
24	81,70	116,50	147,60	172,60	187,30	206,30
28	84,80	122,90	153,90	179,00	202,40	216,40
32	86,00	125,30	154,10	179,40	202,90	217,30

Özellikler;

- Damlatıcının kapağında 8 adet su çıkış deliği vardır
- Damlatıcı gövdesinde 32 adet klik (Debi Ayar Bölümü) vardır.
- Damlatıcının kapağının yerinden çıkmadan, güvenli şekilde çalışabilmesi için, maksimum 2,5 tur çevrilmesi gerekir.
- Damlatıcının bir tam tur çevrilmesi 16 klik' tir.

